



HPB-F-025-055T, HPB-F-025-075T, HPB-F-025-110T,
HPB-F-025-150T, HPB-F-025-220T, HPB-F-030-075T,
HPB-F-030-110T, HPB-F-030-150T, HPB-F-030-220T,
HPB-F-030-300T, HPB-F-040-150T, и др.

Промышленные центробежные вентиляторы серии HPB-F. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии НРВ-Е.

Центробежный вентилятор высокого давления с прямым приводом. Рабочее колесо клепанное с алюминиевой стали, с лопатками типа В.

Обозначение:

1 2 3 4 5
НР В - Е - 200 - 550 Т

- 1- В - рабочее колесо с лопатками загнутыми назад
- 2- Е - работа до 100Гц
- 3- Модель вентилятора
- 4- Коэффициент мощности $110 - 550 \times 10 = 5500\text{Вт}$
- 5- Электродвигатель Т - трехфазный двигатель ЕС - двигатель с независимым охлаждением (24В DC или 230В AC).

Применение:

Системы пневмотранспорта, для подачи воздуха в сушильных системах (напр., в машинной графике и обработке пластмасс), для подачи воздуха в системах сжигания/термической обработки (например. плавильные печи) и т.д.

Описание:

Центробежный вентилятор высокого давления с прямым приводом. Рабочее колесо клепанное с алюминиевой стали, с лопатками типа В.

Рабочее колесо из других материалов - по запросу. Корпус вентилятора литой из алюминиевых сплавов. Вентилятор предназначен для транспортировки неагрессивных и невзрывчатых газов, без загрязнений.

По заказу вентилятор может быть выполнен в любом цвете из палитры RAL (по умолчанию RAL 7042 - серый, в отдельных моделях двигатель RAL 5010). Вентиляторы НРВ-Е стандартно изготавливаются в положении LG270, является возможность изменения положения на любую LG, по запросу изготавливаются в положении RD.

Технические характеристики:


Асинхронный, трехфазный 230/400В (D/Y) или 400В (D), 100Гц, оснащен термической защитой РТС (позистор). Версии ЕС двигателей оснащены внешним охлаждением питаемым напряжением 24В DC или 230В AC. Двигатель производится в соответствии с PN-EN 60034-1, маркировка СЕ. Класс изоляции F, степень защиты IP55. Использование двигателя с внешним охлаждением позволяет регулировать скорость вращения вентилятора в широком диапазоне.

модель	Скорость [об / мин]	P макс [кВт]	Я макс [А]	U [V]	Охлаждение Напряжение [V]	Q макс [м³ / ч]	Ar макс [Па]	Масса [кг]
HPB-F-025-055T	5500	0,55	1.3	400VY, 100Гц;	-	200	4360	13
HPB-F-025-075T	5500	0,75	1.8	400VY, 100Гц;	-	300	4360	13
HPB-F-025-110T	5710	1.1	2.6	400VY, 100Гц;	-	420	4700	14
HPB-F-025-150T	5500	1.5	3.6	400VY, 100Гц;	-	600	4360	16
HPB-F-025-220T	5500	2.2	5	400VY, 100Гц;	-	810	4360	17
HPB-F-030-075T	5500	0,75	1.8	400VY, 100Гц;	-	200	4200	16
HPB-F-030-110T	5710	1.1	2.6	400VY, 100Гц;	-	300	4500	17
HPB-F-030-150T	5500	1.5	3.6	400VY, 100Гц;	-	660	4200	18
HPB-F-030-220T	5500	2.2	5	400VY, 100Гц;	-	1310	4200	20
HPB-F-030-300T	5500	3	6	400VY, 100Гц;	-	1310	4200	22
HPB-F-040-150T	5500	1.5	3.2	400VY, 100Hz	-	900	7000	20
HPB-F-040-220T	5500	2.2	4.7	400VY, 100Hz	-	1100	7000	22
HPB-F-040-300T	5500	3.0	6.1	400VY, 100Hz	-	1300	7000	24
HPB-F-200-150T	5500	1.5	3.6	400VY, 100Гц;	-	300	8250	26
HPB-F-200-220T	5500	2.2	5	400VY, 100Гц;	-	400	8250	28
HPB-F-200-300T	5500	3	6	400VY, 100Гц;	-	600	8250	30
HPB-F-200-400T	5500	4	8	400VY, 100Гц;	-	900	8250	32
HPB-F-200-400T FC	5820	4	7.7	400VY, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	900	8750	34
HPB-F-200-500T	5450	5	13	400VY, 100Гц;	-	1150	8200	36
HPB-F-200-550T FC	5890	5.5	12	400VY, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	1340	8850	41
HPB-F-260-150T	5500	1.5	3.6	400VY, 100Гц;	-	400	7800	48
HPB-F-260-220T	5500	2.2	5	400VY, 100Гц;	-	500	7800	49
HPB-F-260-300T	5500	3	6	400VY, 100Гц;	-	750	7800	51
HPB-F-260-400T	5500	4	8	400VY, 100Гц;	-	1150	7800	53
HPB-F-260-400T FC	5820	4	7.7	400VY, 100Гц;	230VAC	1150	8700	55
HPB-F-260-500T	5450	5	13	400VY, 100Гц;	-	1500	7600	58
HPB-F-260-550T FC	5890	5.5	12	400VY, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	1700	8900	63
HPB-F-260-750T FC	5730	7.5	15	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	2600	8400	72
HPB-F-300-400T	5500	4	8	400VY, 100Гц;	-	500	11510	63
HPB-F-300-400T FC	5820	4	7.7	400VY, 100Гц;	230VAC	500	12900	66
HPB-F-300-550T FC	5890	5.5	12	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	700	13200	72
HPB-F-300-750T FC	5730	7.5	15	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	1250	12500	81
HPB-F-FC 300-1100T	5890	11	19,8	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	2450	13200	93
HPB-F-360-750T FC	5730	7.5	15	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	1500	12400	91
HPB-F-FC 360-1100T	5890	11	19,8	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	2700	12800	103
HPB-F-FC 360-1500T	5900	15	29,8	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	3700	12800	130


HPB-F-FC 360-1850T	5840	18,5	33,9	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	5000	12800	140
HPB-F-FC 400-1100T	5890	11	19,8	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	2000	13800	115
HPB-F-FC 400-1500T	5900	15	29,8	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	2700	13800	121
HPB-F-FC 400-1850T	5840	18,5	33,9	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	3700	13700	129
HPB-F-FC 400-2200T	5890	22	40,6	400VD, 100Гц;	24VDC LUB 230VAC	7500	13800	150
HPB-F-FC 600-1500T	4700	15,0	26,2	400VD, 5-80Hz	230VAC	6000	16 000	150
HPB-F-FC 600-1850T	4700	18,5	33,8	400VD, 5-80Hz	230VAC	6000	16 000	185
HPB-F-FC 600-2200T	4700	22,0	42,5	400VD, 5-80Hz	230VAC	6000	16 000	210

Размеры:


HPB-F-025

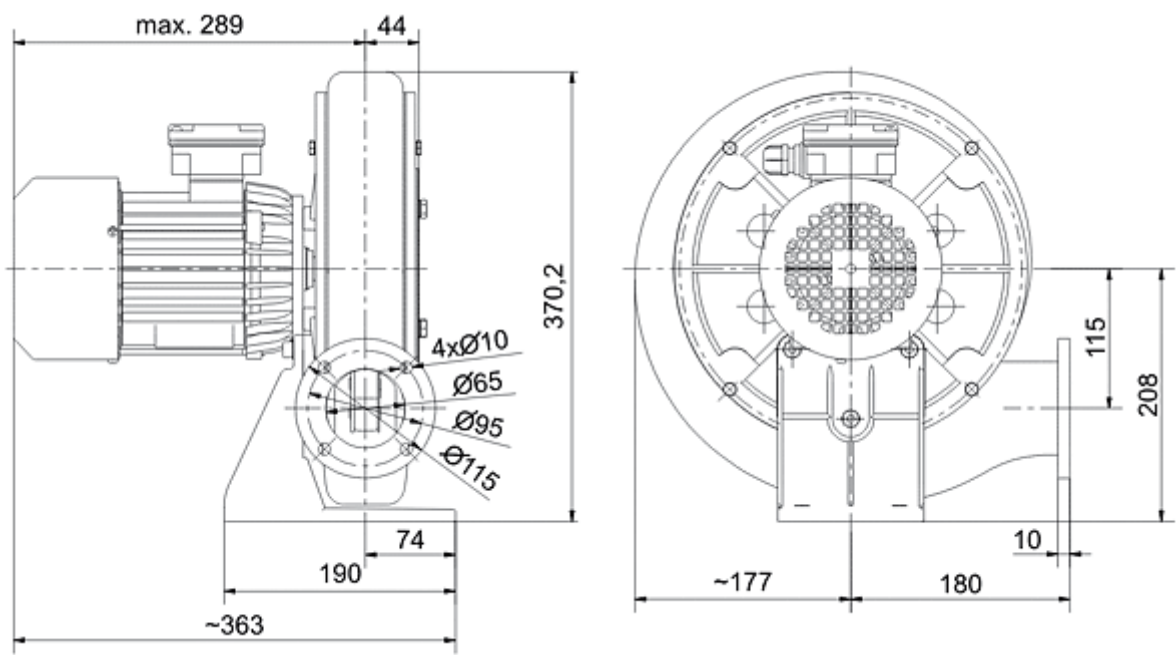


HPB-F-030

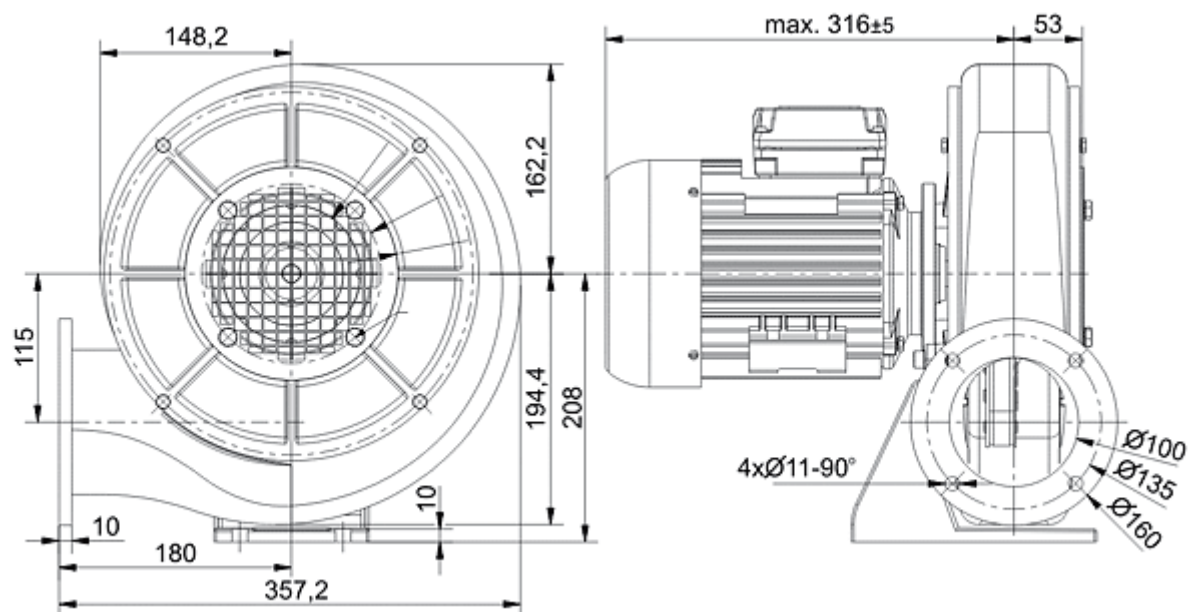


HPB-F-040

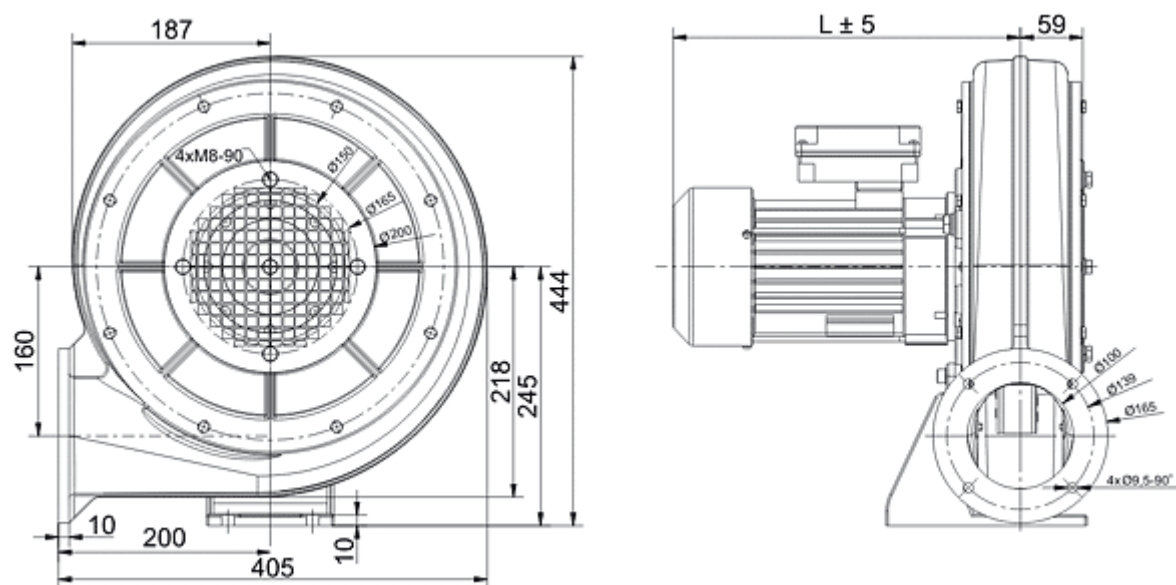


HPB-F-200

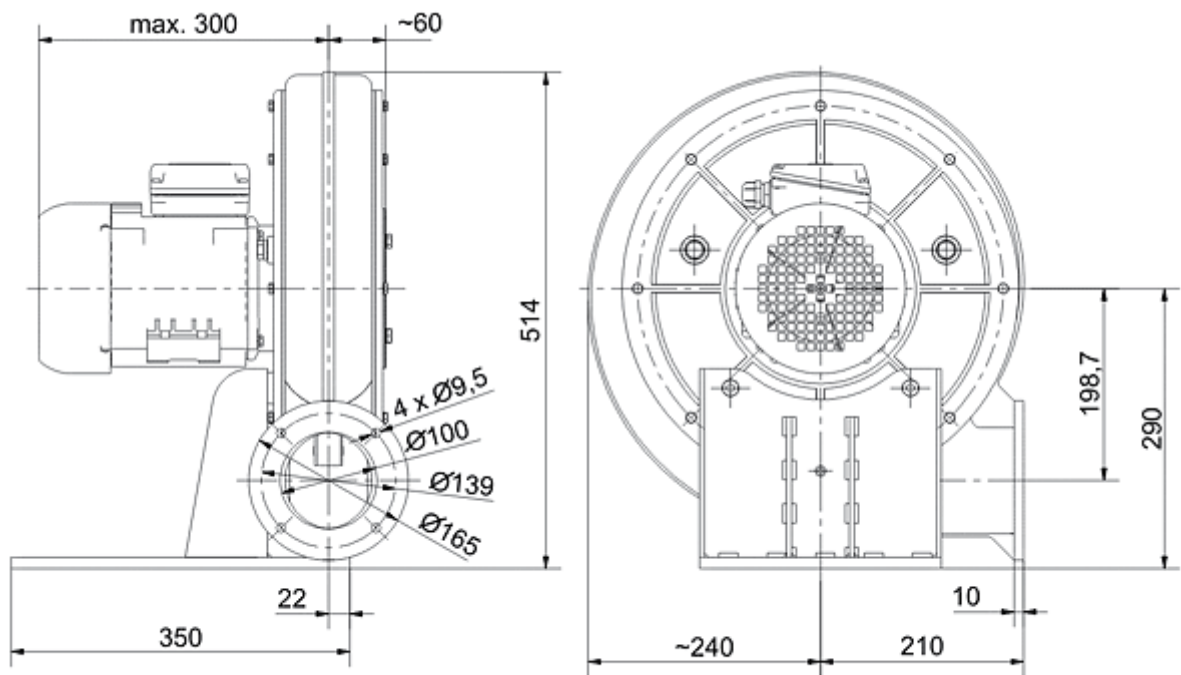


HPB-F-200 FC

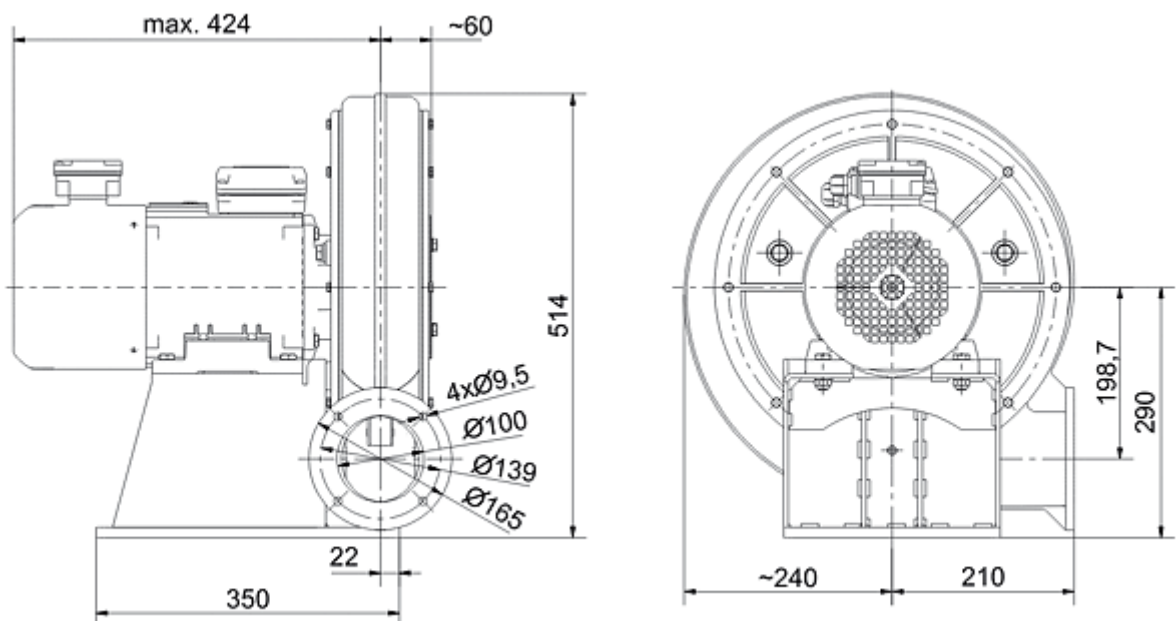



HPB-F-260

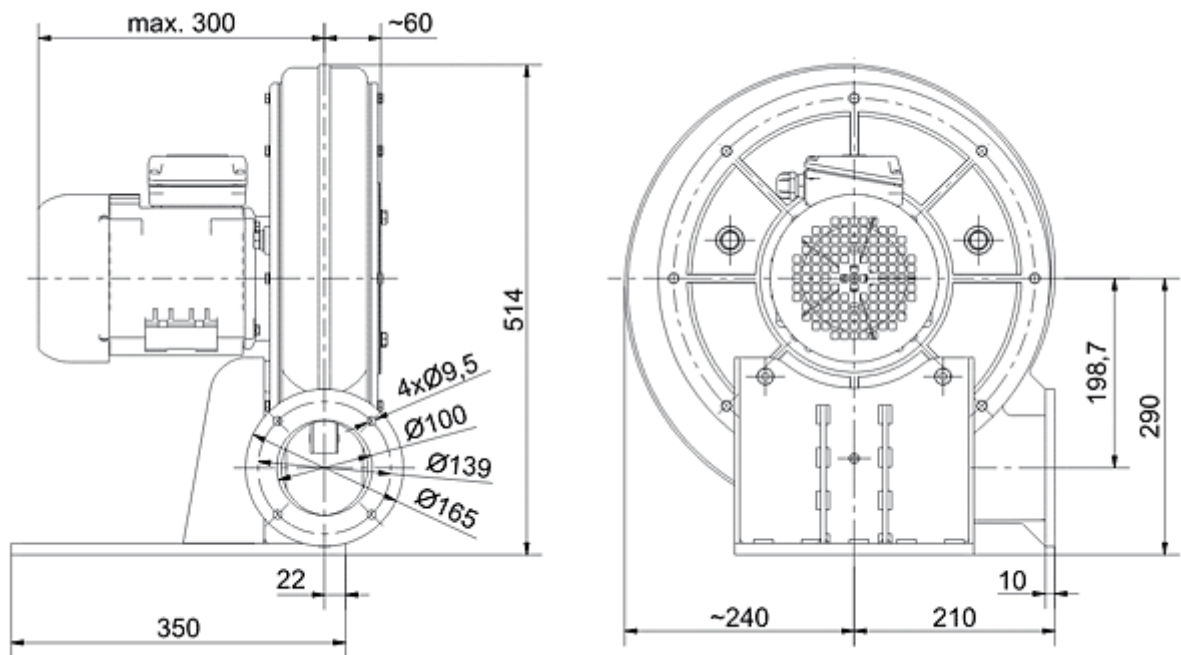


HPB-F-260 FC

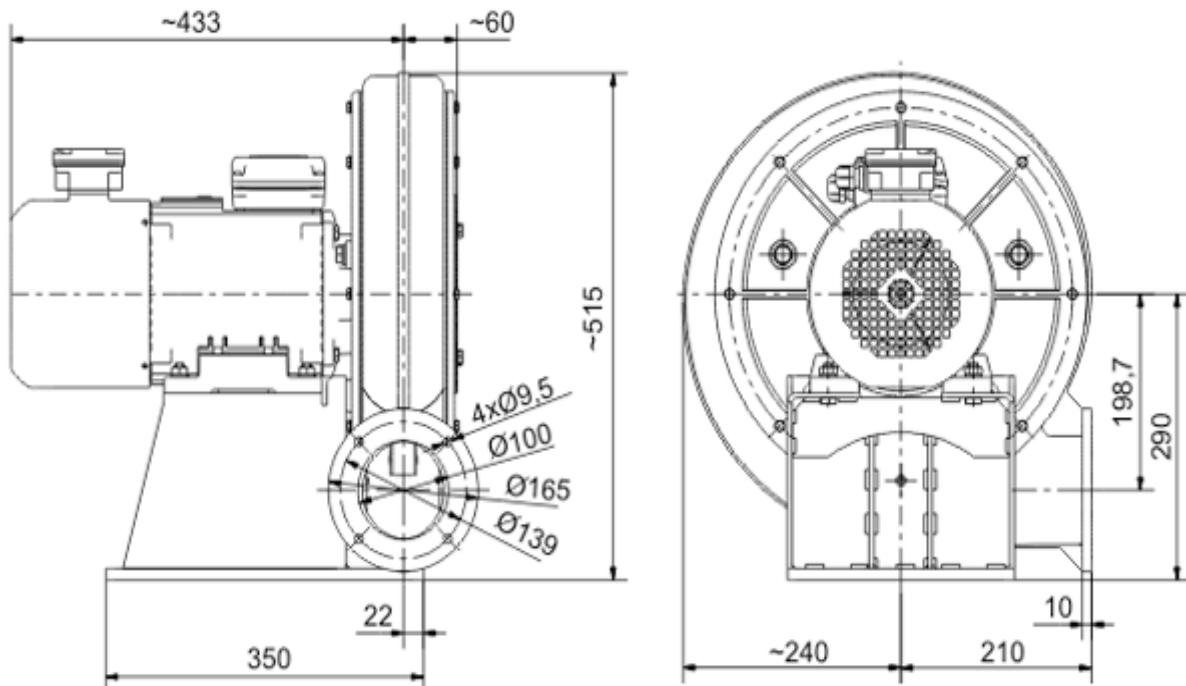


HPB-F-300

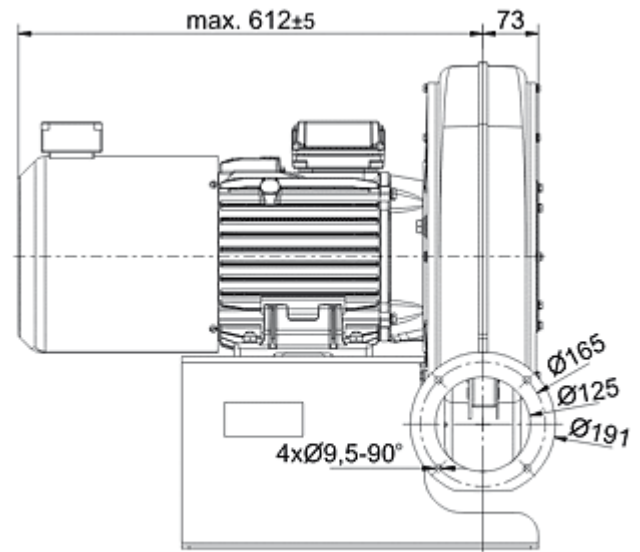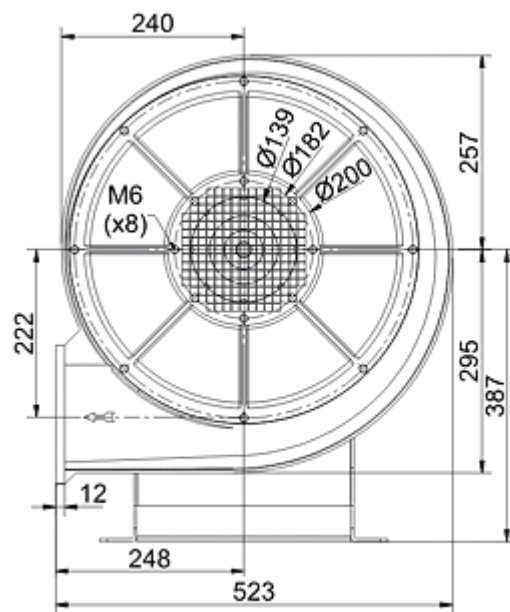


HPB-F-360

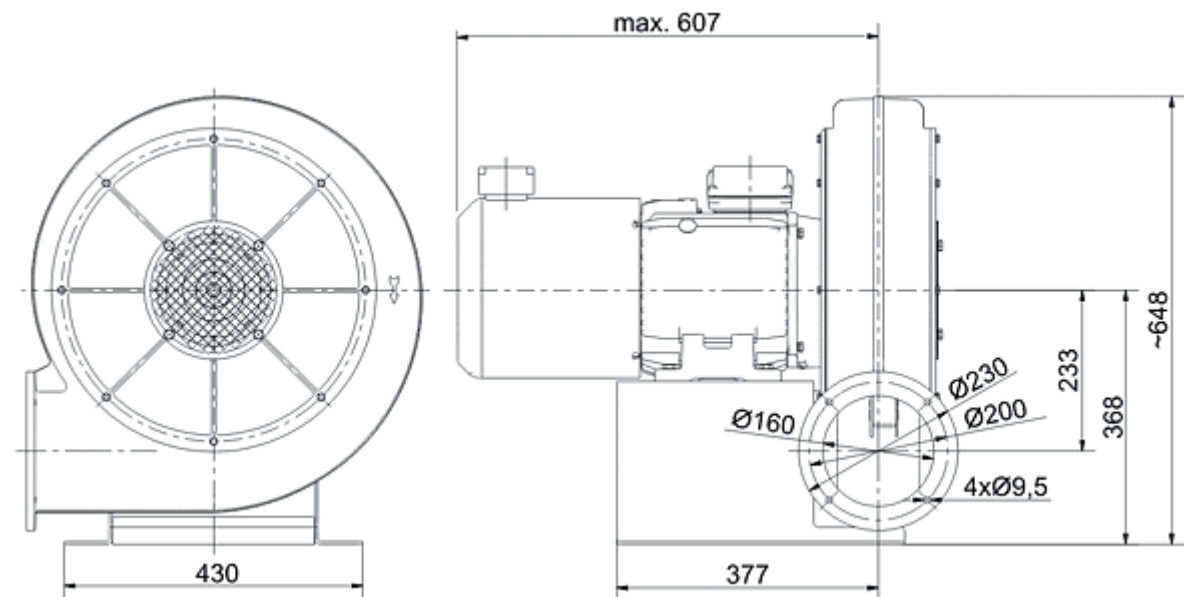

HPB-F-400

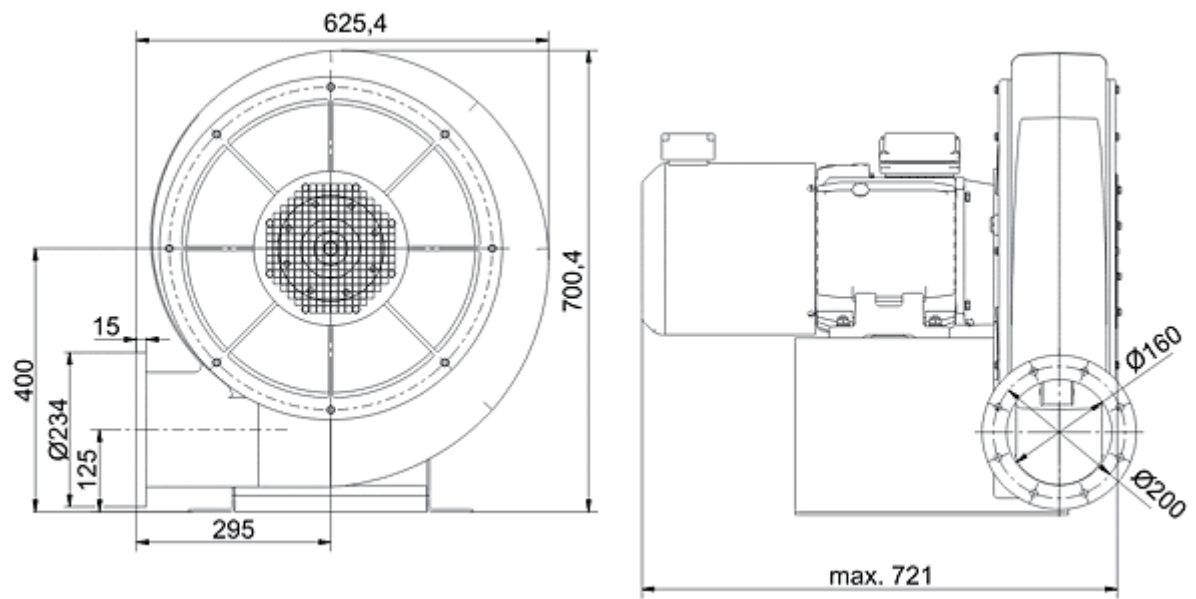

HPB-F-600

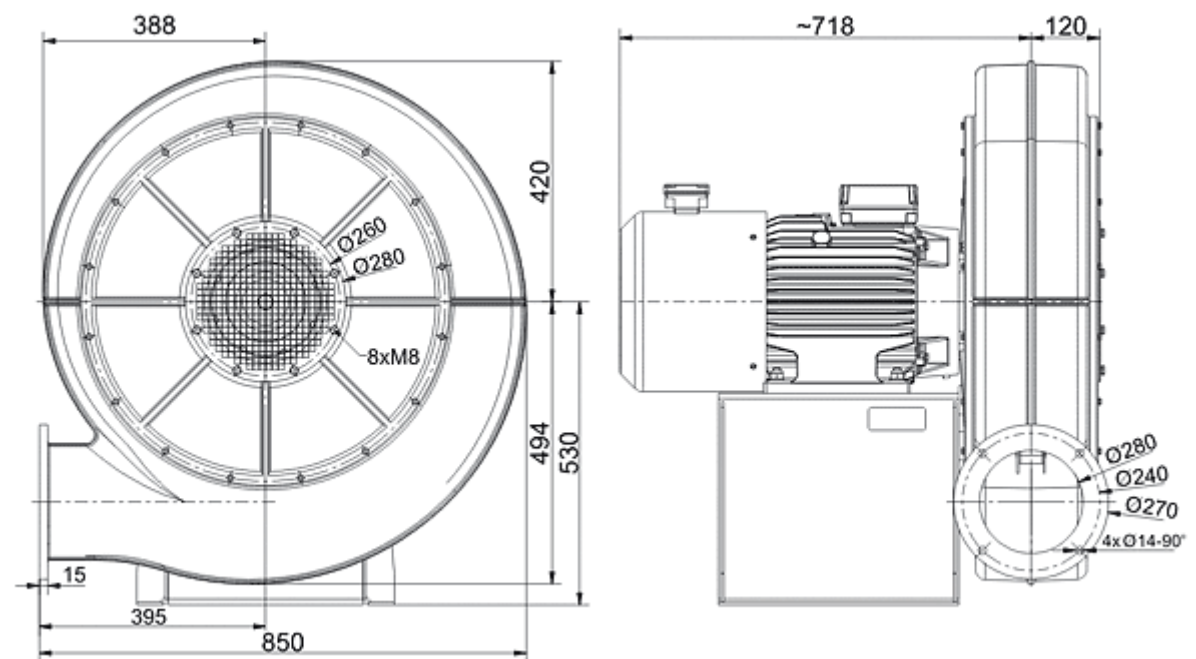

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru