




ARC / 2-250-012T KO, ARC / 2-250-012T DO,
ARC / 2-250A-018T KO, ARC / 2-250A-018T DO,
ARC / 2-250B-018T KO, ARC / 2-250B-018T DO,
ARC / 2-250C-018T KO, ARC / 2-250C-018T DO и др.

Промышленные осевые вентиляторы для встраивания в систему вентиляции серии ARC.

Технические характеристики.

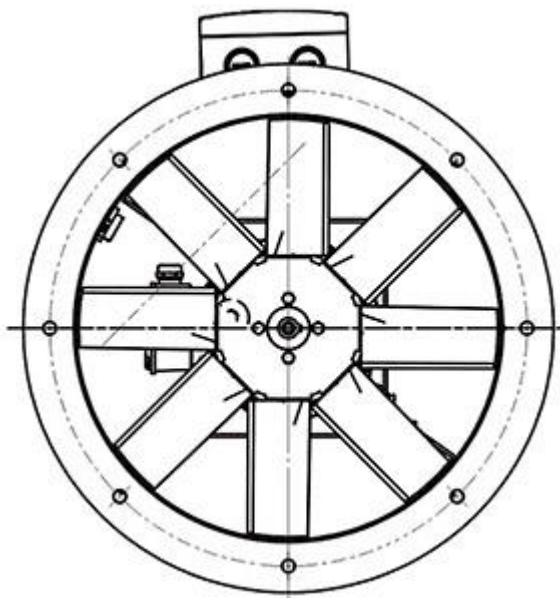

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrm@nt-rt.ru

Вентиляторы серии ARC.

Эти серии вентиляторов для использования в системах вентиляции, где вентилятор подключается к каналам, и на его стороне впуска и на стороне выхода.

Благодаря прочной и компактной конструкции и возможных специальных версий подходят для широкого использования в вентиляционных системах, таких как:

- общая вентиляция помещений и промышленных зданий
- вентиляции складов и складских помещений вентиляции гаражей и зданий - общественного пользования

Конструкция:

ARC предназначены для установки в воздуховодах. Корпуса сварены из листовой стали и черной (RAL9005) окрашены. Лопасти изготавливаются из стандартного армированного стекловолокна, полиамида (размеры 250-710) и алюминия (размеры 1250 и 1500-м);

В размерах 800 900 из полиамида или алюминия, в зависимости от мощности двигателя, (4-800 3 кВт -. Алюминий, 4-900 4 кВт - алюминий, 6-800 свыше 1,5 кВт - алюминий, 6-900 2,2 кВт - алюминий); ступицу рабочего колеса из алюминия; являются рабочие колеса динамически сбалансированы в соответствии с ISI 1940-1.

Рабочая температура от -15 ° C до + 40 ° C. Корректировки или изменения конструкции в соответствии с руководящими принципами, по желанию заказчика возможны.

Технические характеристики:

Асинхронный, трехфазный двигатель 220-240 / 480-420V, 50Гц 400В, 50 Гц.

Двигатели изготавливаются в соответствии со стандартом IEC 60072 и IEC 60034 и имеет маркировку CE. Класс F, защита IP55.

модель	Частота вращения [об / мин]	Р [кВт]	U [V]	Я _{макс} [A]	Q _{макс} [м³ / ч]	[DB (A)] *
ARC / 2-250-012T KO	2800	0,12	230/400	0,35	1500	63
ARC / 2-250-012T DO	2800	0,12	230/400	0,35	1500	63
ARC / 2-250A-018T KO	2760	0,18	230/400	0,55	1750	63
ARC / 2-250A-018T DO	2760	0,18	230/400	0,55	1750	63
ARC / 2-250B-018T KO	2760	0,18	230/400	0,55	2000	64
ARC / 2-250B-018T DO	2760	0,18	230/400	0,55	2000	64
ARC / 2-250C-018T KO	2760	0,18	230/400	0,55	+2250	64
ARC / 2-250C-018T DO	2760	0,18	230/400	0,55	+2250	64
ARC / 2-250-025T KO	2760	0,25	230/400	0,65	2500	65
ARC / 2-250-025T DO	2760	0,25	230/400	0,65	2500	65
ARC / 4-250A-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	740	49
ARC / 4-250A-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	740	49
ARC / 4-250B-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	870	49
ARC / 4-250B-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	870	49
ARC / 4-250C-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	980	50
ARC / 4-250C-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	980	50
ARC / 4-250D-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1100	50
ARC / 4-250D-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1100	50
ARC / 4-250E-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1200	51
ARC / 4-250E-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1200	51
ARC / 2-315-025T KO	2760	0,25	230/400	0,65	2800	70
ARC / 2-315-025T DO	2760	0,25	230/400	0,65	2800	70
ARC / 2-315A-037T KO	2800	0,37	230/400	1	3300	70
ARC / 2-315A-037T DO	2800	0,37	230/400	1	3300	70
ARC / 2-315B-037T KO	2800	0,37	230/400	1	3700	71
ARC / 2-315B-037T DO	2800	0,37	230/400	1	3700	71
ARC / 2-315A-055T KO	2800	0,55	230/400	1,35	4150	71
ARC / 2-315A-055T DO	2800	0,55	230/400	1,35	4150	71
ARC / 2-315B-055T KO	2800	0,55	230/400	1,35	4500	72
ARC / 2-315B-055T DO	2800	0,55	230/400	1,35	4500	72
ARC / 4-315A-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1350	55
ARC / 4-315A-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1350	55
ARC / 4-315B-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1600	55
ARC / 4-315B-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1600	55
ARC / 4-315-018T KO	1380	0,18	230/400	0,65	1800	56
ARC / 4-315-018T DO	1380	0,18	230/400	0,65	1800	56

ARC / 4-315A-025T KO	1380	0,25	230/400	0,85	2000	56
ARC / 4-315A-025T DO	1380	0,25	230/400	0,85	2000	56
ARC / 4-315B-025T KO	1380	0,25	230/400	0,85	2200	57
ARC / 4-315B-025T DO	1380	0,25	230/400	0,85	2200	57
ARC / 2-355A-037T KO	2800	0,37	230/400	1	3250	70
ARC / 2-355A-037T DO	2800	0,37	230/400	1	3250	70
ARC / 2-355B-037T KO	2800	0,37	230/400	1	3950	70
ARC / 2-355B-037T DO	2800	0,37	230/400	1	3950	70
ARC / 2-355-055T KO	2800	0,55	230/400	1,35	4730	71
ARC / 2-355-055T DO	2800	0,55	230/400	1,35	4730	71
ARC / 2-355A-075T KO	2800	0,75	230/400	1.9	5150	71
ARC / 2-355A-075T DO	2800	0,75	230/400	1.9	5150	71
ARC / 2-355B-075T KO	2800	0,75	230/400	1.9	5850	72
ARC / 2-355B-075T DO	2800	0,75	230/400	1.9	5850	72
ARC / 4-355A-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1600	56
ARC / 4-355A-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1600	56
ARC / 4-355B-012T KO	1380	0,12	230/400	0,4	1900	56
ARC / 4-355B-012T DO	1380	0,12	230/400	0,4	1900	56
ARC / 4-355-018T KO	1380	0,18	230/400	0,65	2300	57
ARC / 4-355-018T DO	1380	0,18	230/400	0,65	2300	57
ARC / 4-355-025T KO	1380	0,25	230/400	0,85	2500	57
ARC / 4-355-025T DO	1380	0,25	230/400	0,85	2500	57
ARC / 4-355-037T KO	1370	0,37	230/400	1,25	2850	58
ARC / 4-355-037T DO	1370	0,37	230/400	1,25	2850	58
ARC / 2-400-055T KO	2800	0,55	230/400	1,35	4750	62
ARC / 2-400-055T DO	2800	0,55	230/400	1,35	4750	62
ARC / 2-400-075T KO	2800	0,75	230/400	1.9	5750	63
ARC / 2-400-075T DO	2800	0,75	230/400	1.9	5750	63
ARC / 2-400-110T KO	2780	1.1	230/400	2.5	6700	64
ARC / 2-400-110T DO	2780	1.1	230/400	2.5	6700	64
ARC / 2-400-150T KO	2830	1.5	230/400	3.2	7750	65
ARC / 2-400-150T DO	2830	1.5	230/400	3.2	7750	65
ARC / 4-400A-018T KO	1380	0,18	230/400	0,65	+2250	49
ARC / 4-400A-018T DO	1380	0,18	230/400	0,65	+2250	49
ARC / 4-400B-018T KO	1380	0,18	230/400	0,65	2750	49
ARC / 4-400B-018T DO	1380	0,18	230/400	0,65	2750	49
ARC / 4-400C-018T KO	1380	0,18	230/400	0,65	3200	50
ARC / 4-400C-018T DO	1380	0,18	230/400	0,65	3200	50

ARC / 4-400-025T KO	1380	0,25	230/400	0,85	3700	50
ARC / 4-400-025T DO	1380	0,25	230/400	0,85	3700	50
ARC / 4-400-037T KO	1370	0,37	230/400	1,25	4150	51
ARC / 4-400-037T DO	1370	0,37	230/400	1,25	4150	51
ARC / 2-450-110T KO	2780	1.1	230/400	2.5	6400	71
ARC / 2-450-110T DO	2780	1.1	230/400	2.5	6400	71
ARC / 2-450-150T KO	2835	1.5	230/400	3.2	8 150	72
ARC / 2-450-150T DO	2835	1.5	230/400	3.2	8 150	72
ARC / 2-450-220T KO	2850	2.2	230/400	4.7	9650	72
ARC / 2-450-220T DO	2850	2.2	230/400	4.7	9650	72
ARC / 2-450-300T KO	2900	3.0	230/400	6.1	11300	73
ARC / 2-450-300T DO	2900	3.0	230/400	6.1	11300	73
ARC / 4-450-018T KO	1380	12:18	230/400	0,65	3100	58
ARC / 4-450-018T DO	1380	12:18	230/400	0,65	3100	58
ARC / 4-450-025T KO	1380	12:25	230/400	0,85	3 900	58
ARC / 4-450-025T DO	1380	12:25	230/400	0,85	3 900	58
ARC / 4-450-037T KO	1 370	12:37	230/400	1:25	4650	59
ARC / 4-450-037T DO	1 370	12:37	230/400	1:25	4650	59
ARC / 4-450-055T KO	1400	12:55	230/400	1,60	5450	59
ARC / 4-450-055T DO	1400	12:55	230/400	1,60	5450	59
ARC / 4-450-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	6000	60
ARC / 4-450-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	6000	60
ARC / 2-500-150T KO	2835	1.5	230/400	3.2	8450	74
ARC / 2-500-150T DO	2835	1.5	230/400	3.2	8450	74
ARC / 2-500-220T KO	2850	2.2	230/400	4.7	10800	75
ARC / 2-500-220T DO	2850	2.2	230/400	4.7	10800	75
ARC / 2-500-300T KO	2900	3.0	230/400	6.1	от 12 800	76
ARC / 2-500-300T DO	2900	3.0	230/400	6.1	от 12 800	76
ARC / 4-500-018T KO	1380	12:18	230/400	0,65	4200	59
ARC / 4-500-018T DO	1380	12:18	230/400	0,65	4200	59
ARC / 4-500-025T KO	1380	12:25	230/400	0,85	5400	60
ARC / 4-500-025T DO	1380	12:25	230/400	0,85	5400	60
ARC / 4-500-037T KO	1 370	12:37	230/400	1:25	6400	61
ARC / 4-500-037T DO	1 370	12:37	230/400	1:25	6400	61
ARC / 4-500-055T KO	1400	12:55	230/400	1.6	7550	62
ARC / 4-500-055T DO	1400	12:55	230/400	1.6	7550	62
ARC / 4-500-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	8500	63
ARC / 4-500-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	8500	63

ARC / 4-560-037T KO	1 370	12:37	230/400	1:25	5490	64
ARC / 4-560-037T DO	1 370	12:37	230/400	1:25	5490	64
ARC / 4-560-055T KO	1400	12:55	230/400	1.6	7050	64
ARC / 4-560-055T DO	1400	12:55	230/400	1.6	7050	64
ARC / 4-560-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	8600	64
ARC / 4-560-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	8600	65
ARC / 4-560-110T KO	1400	1.1	230/400	2.6	10200	65
ARC / 4-560-110T DO	1400	1.1	230/400	2.6	10200	65
ARC / 4-560-150T KO	1400	1.5	230/400	3.5	11600	65
ARC / 4-560-150T DO	1400	1.5	230/400	3.5	11600	65
ARC / 6-560-018T KO	890	12:18	230/400	0,75	3 550	55
ARC / 6-560-018T DO	890	12:18	230/400	0,75	3 550	55
ARC / 6-560-025T KO	880	12:25	230/400	1,0	4600	55
ARC / 6-560-025T DO	880	12:25	230/400	1,0	4600	55
ARC / 6-560-037T KO	900	12:37	230/400	1.5	5660	56
ARC / 6-560-037T DO	900	12:37	230/400	1.5	5660	56
ARC / 6-560-055T KO	900	12:55	230/400	1,75	6650	56
ARC / 6-560-055T DO	900	12:55	230/400	1,75	6650	56
ARC / 6-560-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	7 600	56
ARC / 6-560-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	7 600	56
ARC / 4-630-037T KO	1 370	12:37	230/400	1:25	7050	68
ARC / 4-630-037T DO	1 370	12:37	230/400	1:25	7050	68
ARC / 4-630-055T KO	1400	12:55	230/400	1.6	9550	68
ARC / 4-630-055T DO	1400	12:55	230/400	1.6	9550	68
ARC / 4-630-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	11500	68
ARC / 4-630-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	11500	68
ARC / 4-630-110T KO	1400	1.1	230/400	2.6	14 000	69
ARC / 4-630-110T DO	1400	1.1	230/400	2.6	14 000	69
ARC / 4-630-150T KO	1400	1.5	230/400	3.5	c 16 000	69
ARC / 4-630-150T DO	1400	1.5	230/400	3.5	c 16 000	69
ARC / 6-630-018T KO	890	12:18	230/400	0,75	4600	62
ARC / 6-630-018T DO	890	12:18	230/400	0,75	4600	62
ARC / 6-630-025T KO	880	12:25	230/400	1,0	6 250	62
ARC / 6-630-025T DO	880	12:25	230/400	1,0	6 250	62
ARC / 6-630-037T KO	900	12:37	230/400	1.5	7500	63
ARC / 6-630-037T DO	900	12:37	230/400	1.5	7500	63
ARC / 6-630-055T KO	900	12:55	230/400	1,75	9 150	63
ARC / 6-630-055T DO	900	12:55	230/400	1,75	9 150	63

ARC / 6-630-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	10450	63
ARC / 6-630-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	10450	63
ARC / 4-710-055T KO	1400	12:55	230/400	1.6	8 900	68
ARC / 4-710-055T DO	1400	12:55	230/400	1.6	8 900	68
ARC / 4-710-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	12 600	68
ARC / 4-710-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	12 600	68
ARC / 4-710-110T KO	1400	1.1	230/400	2.6	16100	68
ARC / 4-710-110T DO	1400	1.1	230/400	2.6	16100	68
ARC / 4-710-150T KO	1400	1.5	230/400	3.5	19400	69
ARC / 4-710-150T DO	1400	1.5	230/400	3.5	19400	69
ARC / 4-710-220T KO	1425	2.2	230/400	4.8	22 200	69
ARC / 4-710-220T DO	1425	2.2	230/400	4.8	22 200	69
ARC / 6-710-025T KO	880	12:25	230/400	1,0	5850	62
ARC / 6-710-025T DO	880	12:25	230/400	1,0	5850	62
ARC / 6-710-037T KO	900	12:37	230/400	1.5	8250	62
ARC / 6-710-037T DO	900	12:37	230/400	1.5	8250	62
ARC / 6-710-055T KO	900	12:55	230/400	1,75	10500	63
ARC / 6-710-055T DO	900	12:55	230/400	1,75	10500	63
ARC / 6-710-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	превышает 12 700	63
ARC / 6-710-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	превышает 12 700	63
ARC / 6-710-110T KO	920	1.1	230/400	2.9	14500	63
ARC / 6-710-110T DO	920	1.1	230/400	2.9	14500	63
ARC / 4-800-075T KO	1 390	0,75	230/400	2.1	10800	68
ARC / 4-800-075T DO	1 390	0,75	230/400	2.1	10800	68
ARC / 4-800-110T KO	1400	1.1	230/400	2.6	15300	68
ARC / 4-800-110T DO	1400	1.1	230/400	2.6	15300	68
ARC / 4-800-150T KO	1400	1.5	230/400	3.5	19700	68
ARC / 4-800-150T DO	1400	1.5	230/400	3.5	19700	68
ARC / 4-800-220T KO	1425	2.2	230/400	4.8	24600	69
ARC / 4-800-220T DO	1425	2.2	230/400	4.8	24600	69
ARC / 4-800-300T KO	1415	3.0	230/400	6.6	30000	69
ARC / 4-800-300T DO	1415	3.0	230/400	6.6	30000	69
ARC / 4-800-400T KO	1 435	4.0	400B	8.3	29 500	72
ARC / 4-800-400T DO	1 435	4.0	400B	8.3	29 500	72
ARC / 4-800-550T KO	1 450	5.5	400B	11,0	31 500	73
ARC / 4-800-550T DO	1 450	5.5	400B	11,0	31 500	73
ARC / 4-800-750T KO	1 450	7.5	400B	14.6	36000	74
ARC / 4-800-750T DO	1 450	7.5	400B	14.6	36000	74





ARC / 6-800-037T KO	900	12:37	230/400	1.5	7050	62
ARC / 6-800-037T DO	900	12:37	230/400	1.5	7050	62
ARC / 6-800-055T KO	900	12:55	230/400	1,75	10000	62
ARC / 6-800-055T DO	900	12:55	230/400	1,75	10000	62
ARC / 6-800-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	12900	63
ARC / 6-800-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	12900	63
ARC / 6-800-110T KO	920	1.1	230/400	2.9	16100	63
ARC / 6-800-110T DO	920	1.1	230/400	2.9	16100	63
ARC / 6-800-150T KO	945	1.5	230/400	3,9	19650	63
ARC / 6-800-150T DO	945	1.5	230/400	3,9	19650	63
ARC / 4-900-110T KO	1400	1.1	230/400	2.6	12500	70
ARC / 4-900-110T DO	1400	1.1	230/400	2.6	12500	70
ARC / 4-900-150T KO	1400	1.5	230/400	3.5	19400	70
ARC / 4-900-150T DO	1400	1.5	230/400	3.5	19400	70
ARC / 4-900-220T KO	1425	2.2	230/400	4.8	26200	70
ARC / 4-900-220T DO	1425	2.2	230/400	4.8	26200	70
ARC / 4-900-300T KO	1415	3.0	230/400	6.6	32900	71
ARC / 4-900-300T DO	1415	3.0	230/400	6.6	32900	71
ARC / 4-900-400T KO	1 435	4.0	400	8.3	39000	71
ARC / 4-900-400T DO	1 435	4.0	400	8.3	39000	71
ARC / 4-900-550T KO	1 450	5.5	400B	11,0	36 100	74
ARC / 4-900-550T DO	1 450	5.5	400B	11,0	36 100	74
ARC / 4-900-750T KO	1 450	7.5	400B	14.6	42 400.	75
ARC / 4-900-750T DO	1 450	7.5	400B	14.6	42 400.	75
ARC / 6-900-055T KO	900	12:55	230/400	1,75	8 150	63
ARC / 6-900-055T DO	900	12:55	230/400	1,75	8 150	63
ARC / 6-900-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	превышает 12 700	63
ARC / 6-900-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	превышает 12 700	63
ARC / 6-900-110T KO	920	1.1	230/400	2.9	17150	64
ARC / 6-900-110T DO	920	1.1	230/400	2.9	17150	64
ARC / 6-900-150T KO	945	1.5	230/400	3,9	21550	64
ARC / 6-900-150T DO	945	1.5	230/400	3,9	21550	64
ARC / 6-900-220T KO	960	2.2	230/400	4.8	25550	64
ARC / 6-900-220T DO	960	2.2	230/400	4.8	25550	64
ARC / 4-1000-300T KO	1415	3.0	230/400	6.6	17800	76
ARC / 4-1000-300T DO	1415	3.0	230/400	6.6	17800	76
ARC / 4-1000-400T KO	1 435	4.0	230/400	8.3	27 900	76
ARC / 4-1000-400T DO	1 435	4.0	230/400	8.3	27 900	76

ARC / 4-1000-550T KO	1 450	5,5	400	11,0	36900	77
ARC / 4-1000-550T DO	1 450	5,5	400	11,0	36900	77
ARC / 4-1000-750T KO	1 450	7,5	400	14,6	45800	78
ARC / 4-1000-750T DO	1 450	7,5	400	14,6	45800	78
ARC / 4-1000-1100T KO	1460	11,0	400	21	55100	78
ARC / 4-1000-1100T DO	1460	11,0	400	21	55100	78
ARC / 4-1000-1500T KO	1460	15,0	400	27,7	65500	80
ARC / 4-1000-1500T DO	1460	15,0	400	27,7	65500	80
ARC / 6-1000-075T KO	915	0,75	230/400	2.1	11650	68
ARC / 6-1000-075T DO	915	0,75	230/400	2.1	11650	68
ARC / 6-1000-110T KO	920	1.1	230/400	2.9	18250	68
ARC / 6-1000-110T DO	920	1.1	230/400	2.9	18250	68
ARC / 6-1000-150T KO	945	1.5	230/400	3,9	24150	69
ARC / 6-1000-150T DO	945	1.5	230/400	3,9	24150	69
ARC / 6-1000-220T KO	960	2.2	230/400	4.8	30000	70
ARC / 6-1000-220T DO	960	2.2	230/400	4.8	30000	70
ARC / 6-1000-300T KO	950	3.0	230/400	6.8	36 100	70
ARC / 6-1000-300T DO	950	3.0	230/400	6.8	36 100	70
ARC / 4-1250-1100T KO	1460	11,0	400	21	57700	84
ARC / 4-1250-1100T DO	1460	11,0	400	21	57700	84
ARC / 4-1250-1500T KO	1460	15,0	400	27,7	75 100	84
ARC / 4-1250-1500T DO	1460	15,0	400	27,7	75 100	84
ARC / 4-1250-2200T KO	1 465	22,0	400	39	93100	85
ARC / 4-1250-2200T DO	1 465	22,0	400	39	93100	85
ARC / 4-1250-3000T KO	1472	30,0	400	56	110 000	86
ARC / 4-1250-3000T DO	1472	30,0	400	56	110 000	86
ARC / 4-1250-3700T KO	1 475	37,0	400	66	124 000	86
ARC / 4-1250-3700T DO	1 475	37,0	400	66	124 000	86
ARC / 6-1250-300T KO	950	3.0	230/400	6.8	37800	76
ARC / 6-1250-300T DO	950	3.0	230/400	6.8	37800	76
ARC / 6-1250-400T KO	950	4.0	400	8.6	49200	76
ARC / 6-1250-400T DO	950	4.0	400	8.6	49200	76
ARC / 6-1250-550T KO	950	5.5	400	11.8	61 000	77
ARC / 6-1250-550T DO	950	5.5	400	11.8	61 000	77
ARC / 6-1250-750T KO	960	7.5	400	15,2	72000	78
ARC / 6-1250-750T DO	960	7.5	400	15,2	72000	78
ARC / 6-1250-1100T KO	960	11,0	400	22,0	81200	79
ARC / 6-1250-1100T DO	960	11,0	400	22,0	81200	79

ARC / 6-1500A-1500T KO	960	11,0	400	22,0	60000	89
ARC / 6-1500A-1500T DO	960	11,0	400	22,0	60000	89
ARC / 6-1500B-1500T KO	975	15,0	400	29,0	80000	90
ARC / 6-1500B-1500T DO	975	15,0	400	29,0	80000	90
ARC / 6-1500-2200T KO	980	22,0	400	40,0	99 000	91
ARC / 6-1500-2200T DO	980	22,0	400	40,0	99 000	91
ARC / 6-1500-3000T KO	980	30,0	400	54	119 000	92
ARC / 6-1500-3000T DO	980	30,0	400	54	119 000	92
ARC / 6-1500-3700T KO	985	37,0	400	65	135 000	93
ARC / 6-1500-3700T DO	985	37,0	400	65	135 000	93
ARC / 8-1500-550T KO	700	5,5	400	12,7	44800	79
ARC / 8-1500-550T DO	700	5,5	400	12,7	44800	79
ARC / 8-1500-750T KO	700	7,5	400	16,3	59700	80
ARC / 8-1500-750T DO	700	7,5	400	16,3	59700	80
ARC / 8-1500-1100T KO	730	11,0	400	24	74 000	81
ARC / 8-1500-1100T DO	730	11,0	400	24	74 000	81
ARC / 8-1500-1500T KO	730	15,0	400	30	88500	81
ARC / 8-1500-1500T DO	730	15,0	400	30	88500	81
ARC / 8-1500-1850T KO	730	18,5	400	37	100 000.	82
ARC / 8-1500-1850T DO	730	18,5	400	37	100 000.	82

* На расстоянии 3 м

Размеры:

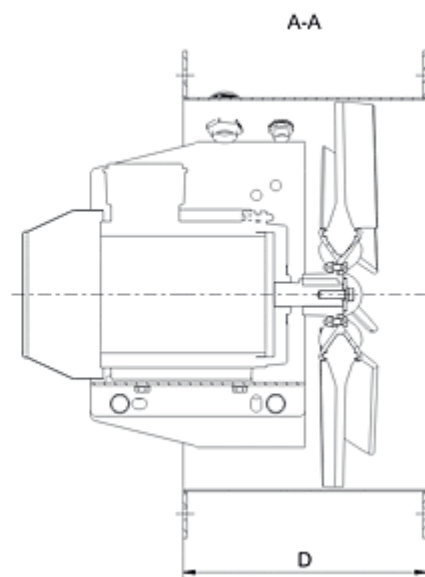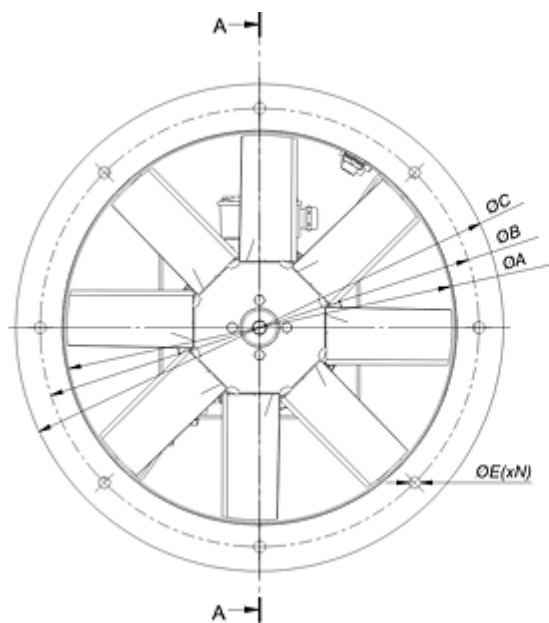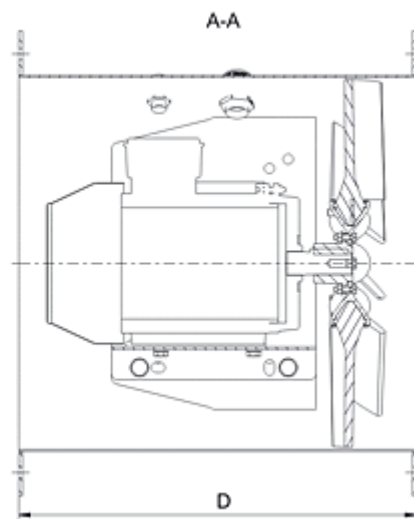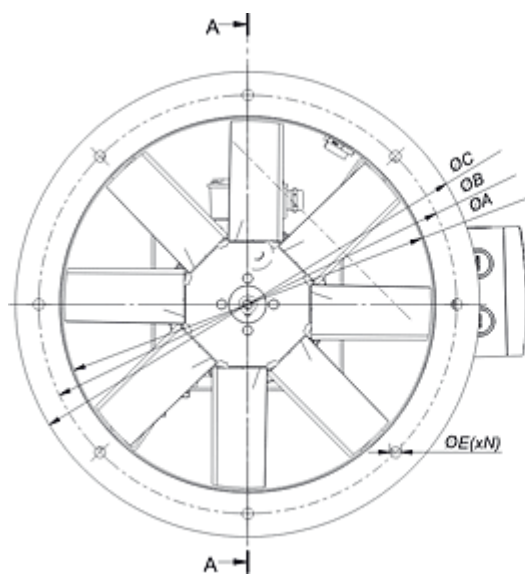

модель	A	B	C	D		e	номер открытия
				KO	DO		
250	250	292	327	150	360	10	4
315	315	355	386	150	360	10	8
350	350	395	426	200	400	10	8
400	400	450	487	250	450	12	8
450	450	500	537	250	450	12	8
500	500	560	595	300	500	12	12
560	560	620	655	300	550	12	12
630	630	690	725	400	550	12	12

710	710	770	806	400	550	12	16
800	800	860	896	400	550	16	12
900	900	950	1000	400	800	12	12
1000	1000	1100	1100	450	850	12	12
1250	1250	1350	1350	450	900	12	16
1500	1500	1600	1600	500	1000	16	24

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> | | эл. почта: vrn@nt-rt.ru